

DC-035

DC直流變頻水冷扇

空氣殺菌、淨化

2合1



 中華升麗
Taiwan Sheng Li

產品說明書 & 保固書

目 錄

- 此為商業用及工業用水冷扇，安全須知。
- 請勿將手或雜物放入正在運轉機組的出風處，因一但觸及高速轉動的風葉，將會導致傷害。
- 不要爬到機組上去，或在上面堆東西。
- 不要把燃燒器具放在本機左右、前後，吸風及出風處，否則可能產生一氧化碳中毒(機身燒火)。
- 切勿擅自拆裝或改裝本機，因拆裝或改裝不當可能會引起漏水、火災或觸電。
- 不要將本機安裝在有易燃易爆氣體的地方，若漏出的氣體四散於機組周圍則容易引起火災。
- 長期不使用本機時，需關閉水源並排淨水槽內積水，然後在送風功能狀態下運轉一小時，把濕濂完全吹乾，之後斷開電源。
- 請按照說明書使用機器，任何錯誤都可能導致機器故障。

產品介紹:

DC-035 DC直流變頻冷風機，是本公司研發、設計、製造的環保節能新科技，空氣調節產品；除此之外，有鑑於環境空汙問題日益嚴重，為了讓消費者有更好的使用效能，額外增加專利臭氧殺菌的功能；其原理在於，冷風機吸入空氣後，臭氧會散布於水濂紙的空間，使其能溶於水中達到殺菌的效果，又防止空氣中除了細菌以外的有害物質再次吹出，當空氣運送到出風口前，會再經過三效合一的濾網，使進入到DC-035冷風機的空氣都能達到殺菌及淨化的效果。

搭載DC直流變頻馬達的冷風機具有一下優點：

- 節能：比一般傳統空調或風扇(風量相同)，節省能源高達40%以上
- 環保：水濂式冷風機在運轉時，使用乾淨水源做冷熱交換蒸發降溫，絕不向外界排放有害物質。
- 高效：合理利用自然冷能，用最小的能源，製造最大的致冷效果。

臭氧殺菌功能：

- 臭氧（分子式為O₃）是氧氣（O₂）的同素異形體，在常溫下，它是一種有特殊臭味的淺藍色氣體。
- 臭氧的滅菌原理：
滅菌過程屬生物化學氧化反應。臭氧能對細菌的細胞體直接氧化，即破壞其DNA而達到抑制的效果，對病毒的RNA亦有破壞作用；對各種毒素具有一定的氧化作用，降低其毒性。
- 安全：
 - (1)本機設置臭氧產生的計時功能，可設置臭氧產生時間，依物理性質，臭氧在空氣中約10~15分鐘為半衰期會分解一半，分解後的副產品是氧氣；在有污染物存在時，臭氧的分解速度更快。臭氧在水中約20分鐘至30分鐘會分解一半，分解後的副產品主要是羥基及氧氣。
 - (2)有鑑於臭氧濃度若是過高時，可能導致人體健康的危害，為了讓使用者更加安心，本公司將臭氧釋放於吸入空氣後水濂紙降溫的空間，為第一道淨化空氣、淨化水質；後續再經過第二道三效合一濾網時，即能將剩餘的臭氧吸附，避免吹出的空氣含有臭氧，又能達到空氣殺菌的效果。

產 品 簡 介


Taiwan Sheng Li

三效合一濾網:

- 第一道-活性碳不織布:對於空氣中較大的汙染物，進行前置的過濾，
主要在於提升後續兩道濾網對於更細小汙染物的濾淨率，
也能延長其後續兩道濾網的使用壽命。
- 第二道-蜂巢式CPZ濾網:蜂巢式結構，壓損較一般填充式顆粒濾網壓損低
-CPZ強效異味吸附劑是由活性碳、過錳酸鉀、沸石組成
-活性碳:對大分子組成的氣體性化合物，具有強力吸附效果
-沸石:對小分子氣體化合物有明顯的吸附能力。
-過錳酸鉀:可加速氣體化合物的氧化，使它容易被活性碳和沸石所吸附
根據環保署/國科會空污防制科研合作計畫證明，過錳酸鉀能有效
分解揮發性高且分子量低的甲醛。
- 第三道-HEPA濾網:為帶有靜電的熔噴PP材料，低阻並有良好的過濾效果。
-濾淨等級:評估水冷扇主要功能為通風降溫，故HEPA等級選用H11。
H11的效率為過濾0.3um的粒徑可以達到95%以上，既不影響出風量，
又能有濾淨效果。
-濾淨效率:一般空氣清淨機雖濾淨率高，但若是出風量小，
其濾淨效果依然有限，本公司雖使用H11等級，過濾率為95%
較其他一般空氣清淨機的低，但因為風量足夠，所以換氣率也會比較高，
再加上有臭氧的輔助，故能達到更好的淨化效果!

產品出機內容物:

序號	名稱	數量
1	DC-035水濂式水冷扇	1台
2	使用說明書	1本
3	保固卡	1張

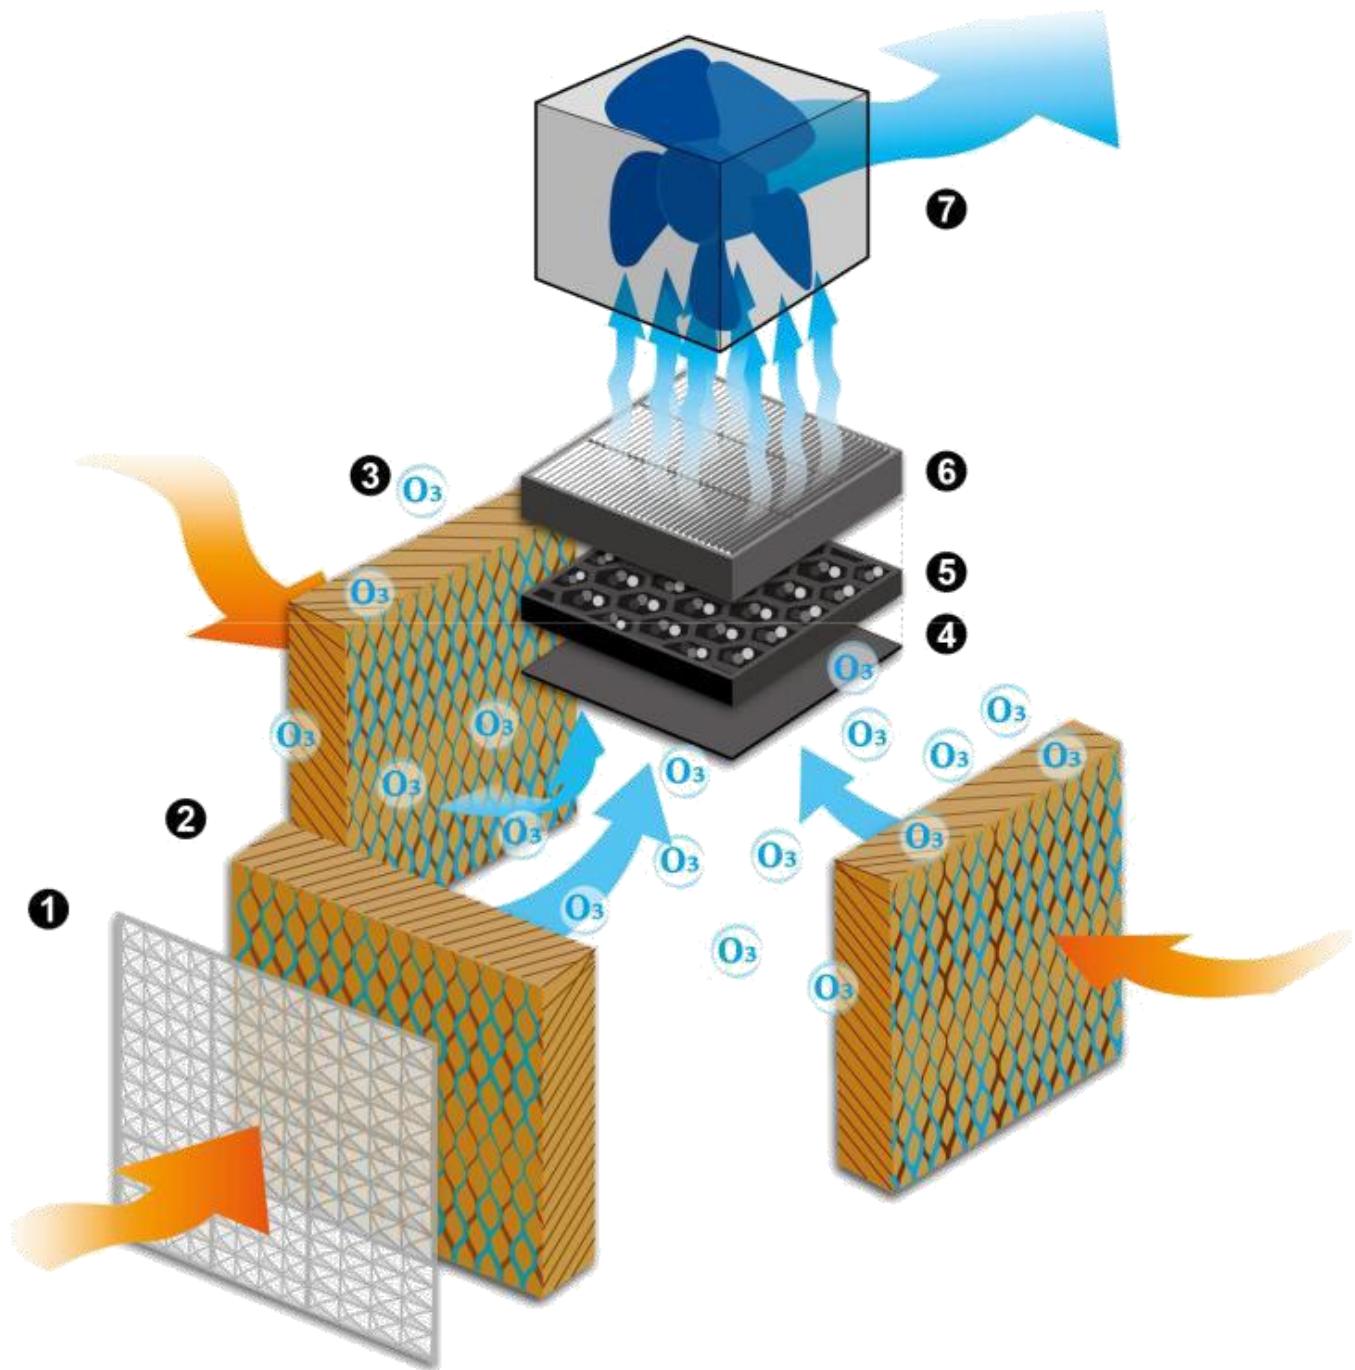

- ① 前置濾網：吸人空氣前，先做初步濾淨過濾較大顆粒的汙染物。
- ② 水濂紙x3：三面水濂紙，抽水泵抽水注入水濂紙，使溫度降低。
- ③ 適量臭氧：於水濂紙區域融入水中與藉此消除水中、空氣中，有害的細菌。
- ④ 活性碳不織布：再次過濾大顆粒的汙染物質。
- ⑤ 蜂巢CPZ濾網：有效去除異味、煙味、臭氧。
- ⑥ HEPA濾網：過濾0.3um的粒徑可以達到95%以上
- ⑦ 鼓風風扇：排出乾淨無菌的空氣

技術參數

Taiwan Sheng Li

產品型號	DC-035
最大風量	3000m ³ /H
電壓 / 頻率	110V 60HZ
最大電流	1.5A
輸出功率	130W
電腦防護級	IP-54
風機類型	鼓風式
儲水量	20L
機種尺寸	38.5x36.5x102cm
淨重	15kg
風量距離	10M
噪音	≤ 50dB
耗水量	1-2L/H

適用範圍

DC變頻水濂式冷風機，卓越的快速降溫、淨化空氣、節能等優點，適用於開放式通風降溫場所或配合冷氣一起使用，都可達到環保節能效果。

本產品主要適用於以下場所：

- 電子、電鍍、製鞋、印染、塑料、製衣、印刷等加工業。
- 紡織、機械、陶瓷、精細化工、冶金、玻璃、五金行。
- 醫院、診所、學校、候車室、網咖、商場、超市、婚喪喜慶會場、五金行。
- 廚房、菜市場、大型娛樂中心、地下停車場、傢俱行、大賣場等公共場所。
- 溫室、花卉、家禽、畜牧等種養殖場。
- 對濕度精度要求較高的場所室內使用，須根據工程設計方案選配應用。
- 密閉式空間務必開冷氣同時使用，冷房效果佳，能源消耗低，最好的選擇方法。


使用環境

- 環境溫度：25°C~45°C
- 環境相對濕度： $\leq 90\%$
- 供水(自來水或乾淨水質)： $0^{\circ}\text{C} < \text{供水溫度} < 30^{\circ}\text{C}$ ，供水 $0.15\sim0.6\text{MPa}$
- 電壓偏差不超過額定電壓的 $\pm 10\%$
- 無腐蝕性氣體、大量粉塵
- 無易燃、易爆氣體及易燃、易爆粉塵

- 打開包裝取出冷風機，將其放在水平地面。
- 檢查包裝箱內零件是否與說明書內裝箱單相符。
- 打開加水口，套上水管加入清潔的自來水，同時注意水位不要超過透明最上方如(圖一)
(圖二)。



(圖一)

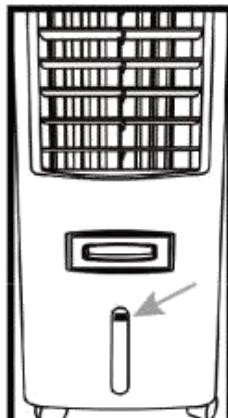

(圖二)

- 檢查電源與本機型號的參數是否一致。
- 插上電源，並依照操作說明執行動作即可運轉水濂式冷風機。
※注意事項：
 - 不要用濕手插拔電源插頭，以免觸電導致危險。
 - 移動本機器時，要拔掉電源插頭。
 - 將電源插頭插入插座中，並保證接觸良好。
 - 不要將漏電保護器放在有水的位置，如果被水淋濕要將水份清除並檢查正常才能繼續使用。

- 溫馨提示：
 - (1) 安裝結束後請保存好本說明書，以備將來使用。
 - (2) 冬天可用低速冷風，同時配合暖爐使用(空間不乾燥)較舒適。


使用注意事項

Taiwan Sheng Li


為了防止危害或損害到使用人及他人的人身與財產安全，
請務必遵守以下注意事項：

- 非專職人員或者未授權修理人員，不得自行修理或改造本機。(可能導致起火或異常動作而受傷)
- 使用前確認電壓，請勿在交流(110V)或(220V) $\pm 10\%$ 以外的電壓下使用
(容易引起火災或觸電)
- 請單獨使用額定電流在15A以上的插座。



(與其他電器共用時，插座可能會異常發熱，以致起火)

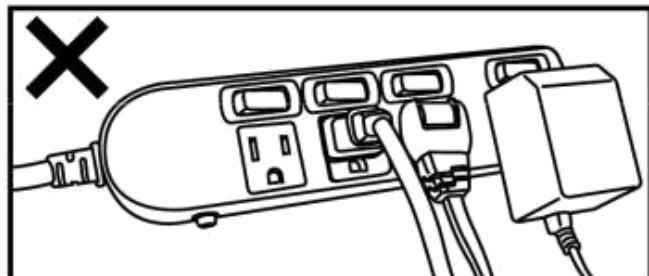

- 嚴禁在手濕的情況下，進行操作，容意有觸電的危險如(圖六)。

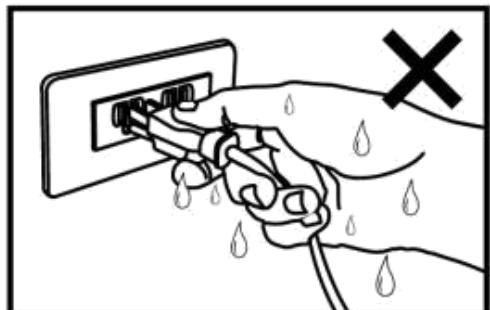


- 拔電源插頭時，請務必抓住前端的電源插頭部位，而不是抓住電源線。
恐造成短路而導致起火，(圖七)(圖八)。

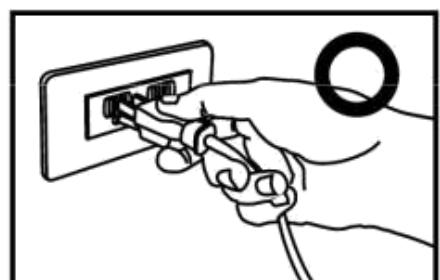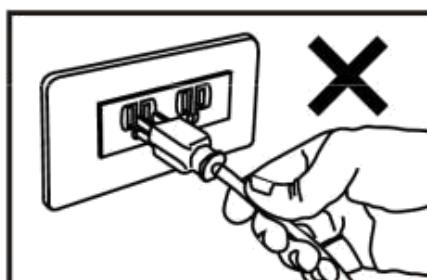

使用注意事項

Taiwan Sheng Li


- 請勿弄破、強彎、硬拉、纏繞、綑綁電源線，若打結時應立即停止使用(容易引起火災或觸電)
- 請勿在線上放重物，恐造成電源線老化問題。
- 清潔水槽及濕濂，或長時間不使用本機時，請務必將電源插頭從插座拔出。
- 使用水壓0.15~0.6MPa供水，水溫請勿超過30°C。(可能會造成制冷降溫效果不佳)
- 請勿在空氣進出風口處插入異物，或讓幼兒接近正在運轉的機器，並且注意不要讓幼兒用手或雜物穿入機組防護網。(會因機內高速運轉的風葉而受到傷害)
- 嚴禁在有易燃、易爆性氣體的環境中使用本機。
- 請勿把本機放置在傾斜或其他不平衡的地方，以免本機傾倒造成對機體或機體內部件的損壞。
- 請勿將本機進出風口貼進牆壁、窗簾等，否則可能會堵塞氣流，影響送風效果(圖九)。(需與牆壁保持1公尺左右的距離)

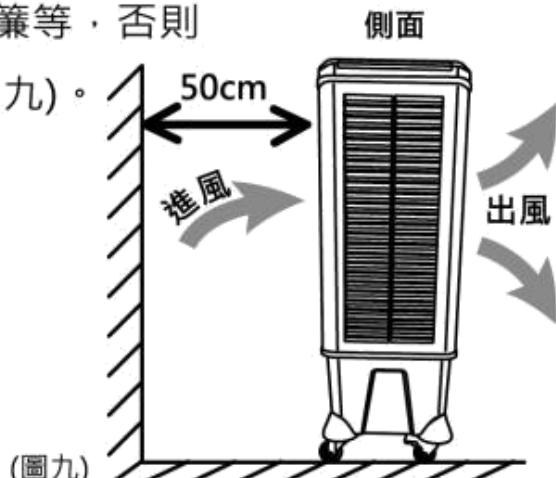

- 產品各項問題維修，為避免危險，必須由製造廠指定之專業的維修人員進行維修。
- 本機所有零部件不可隨意丟棄，禁止投入垃圾桶。

燈號介紹

Taiwan Sheng Li

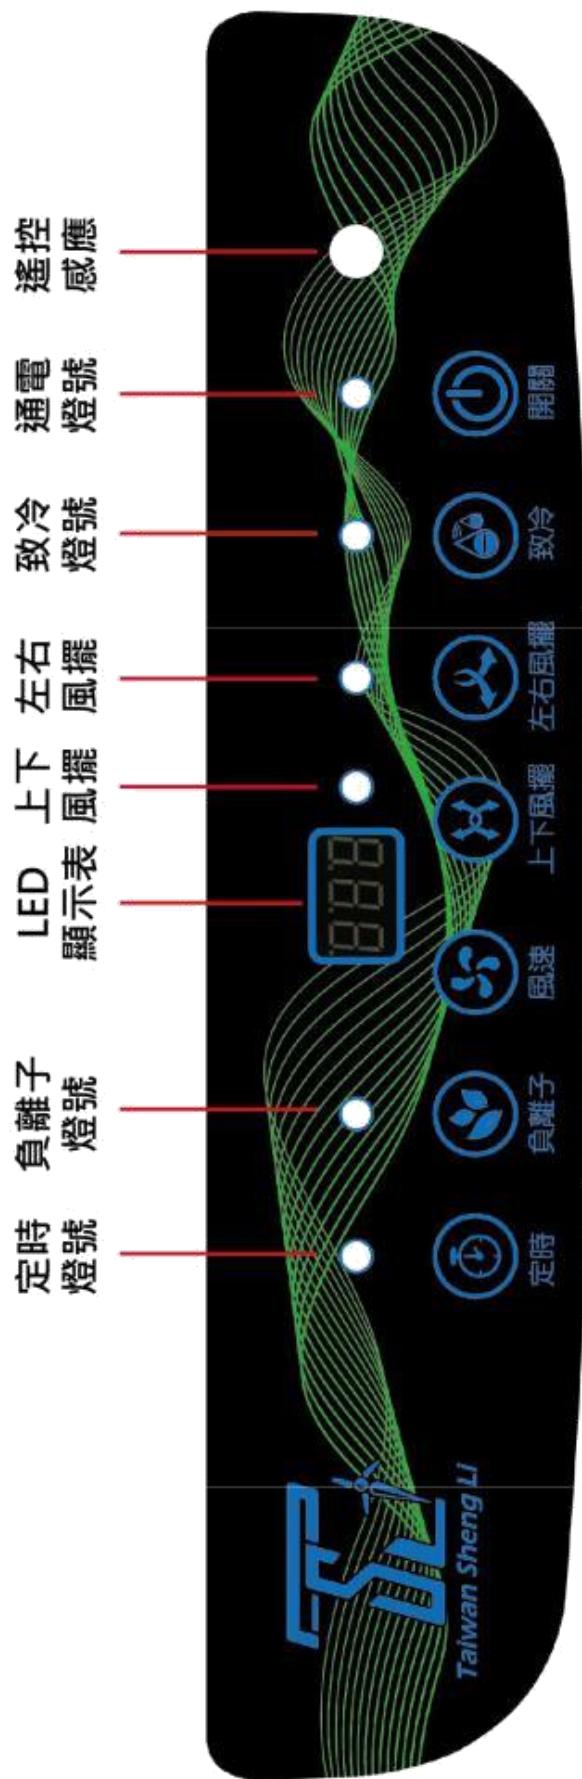

面板操作說明 Taiwan Sheng Li

※請注意是否有插電，確保電源的穩定

1. 開關按鍵鈕

插上電源後，開關燈號會恆亮，按下開關按鈕後，即可開始其他設定。

●本機有記憶前次設定風速之功能，當下一次開機時，會以前次設定的直接運轉。

2. 致冷按鍵鈕

(1)欲使用致冷功能時，按下設定鈕則能開啟，其電子顯示板顯示on。的字樣，燈號恆亮，關閉時顯示oFF。

(2)缺水時，抽水馬達會停止運轉，並發出蜂鳴聲、燈號閃爍，即提醒須加水於水箱。

3. / 左右/上下風擺按鍵鈕

(1)欲使用風擺時，按下風擺鈕左右/上下，則能開啟，其電子顯示表會顯示on的字樣，燈號恆亮，關閉時顯示oFF。

4. 風速按鍵鈕

(1)每按一下，就會增加一段，共有6段風速。

(2)設定風速時，電子顯示板也依設定需求顯示相對應的風速1~6。

5. 負離子臭氧按鍵鈕

欲使用致冷功能時，按下設定鈕則能開啟，其電子顯示板顯示on。的字樣，燈號恆亮，關閉時顯示oFF。

6. 定時按鍵鈕

按設定時，電子顯示板顯示說明如下：

按第一下=>1H(1hr)，第二下=>2H(2hr)，以此類推可設定至8H(8hr)。

※以上任何設定，設定完成後3秒會恢復顯示溫度。

※特殊功能，設定說明

1. + 水冷功能時間設定

此功能為設定間歇性水冷的時間，針對個人使用需求設定運轉時間。

(1) 設定水冷運轉時間：按下水冷按鈕後(不放開)，電子螢幕即顯示on，再按下定時按鈕，即開始設定運轉時間，按一下定時按鈕，會顯示5(min)，每按一次增加5(min)最大到60(min)，而電子螢幕會依按壓定時按鈕的次數，顯示00~60(5分鐘一段)，選定時間後放開，則設定完成。

(2) 設定水冷關閉時間：按下水冷按鈕後(不放開)，電子螢幕即顯示oFF，再按下定時按鈕，即開始設定間歇關閉的時間，按一下定時按鈕，會顯示5(min)，每按一次增加5(min)最大到60(min)，而電子螢幕會依按壓定時按鈕的次數，顯示00~60(5分鐘一段)，選定時間後放開，則設定完成。

2. + 臭氧功能時間設定

此功能為設定間歇性臭氧釋放的時間，針對個人需求設定運轉時間。

(1) 設定臭氧運轉時間：按下負離子臭氧按鈕後(不放開)，電子螢幕即顯示on，再按下定時按鈕，即開始設定運轉時間，按一下定時按鈕，會顯示5(min)，每按一次增加5(min)最大到60(min)，而電子螢幕會依按壓定時按鈕的次數，顯示00~60(5分鐘一段)，選定時間後放開，則設定完成。

(2) 設定水冷關閉時間：按下負離子臭氧按鈕後(不放開)，電子螢幕即顯示oFF，再按下定時按鈕，即開始設定間歇關閉的時間，按一下定時按鈕，會顯示5(min)，每按一次增加5(min)最大到60(min)，而電子螢幕會依按壓定時按鈕的次數，顯示00~60(5分鐘一段)，選定時間後放開，則設定完成。

※以上要分別設定運轉與關閉的時間，水冷或負離子臭氧定時功能才會有作用。

※設定後即使關閉電源，再次開啟時，還是會紀錄關閉前的設定。

※水冷或負離子臭氧指示LED有亮，但無運轉，表示目前在定時關閉中。

※若要改回一般無定時功能，只要將時間設定為00即能關閉定時功能。

(清洗水濂和過濾網)

經過長時間的使用，過濾網和水濂紙會積聚灰塵，這會影響風量和製冷效果。

建議每隔一周清潔一次內部水箱，基本的一般保養及水箱槽水更新，每隔一個月清潔一次濾網，每隔三個月或半年大保養一次及清潔，每隔一年更換一次水濂紙。

一、以下為清潔的流程：

1. 拔除電源插頭斷開電源
2. 手動拔出底部排水口塞頭進行排水
請參考右圖。
3. 將濾網取下，用輕微的水柱清洗水濂紙及濾網
4. 打開加水門，用水柱、毛刷清洗水箱內部汙垢
5. 用毛刷將抽水幫浦四周的污垢清洗乾淨
6. 清洗完畢後，將排水頭轉緊

※清洗時水壓不能過高，水壓過高會對水濂紙與濾網造成破壞，嚴禁使用酸性或鹼性清潔劑清洗



二、清洗外殼

用柔軟抹布清洗(切勿使用酸鹼值過高的清潔劑、揮發性的溶劑或硬性的毛刷進行清洗，錯誤的清潔方式會導致設備損壞或發生意外。)

※建議可使用白博士擦拭

三、年度大保養，可聯絡經銷商或總公司，擬訂合約定期保養。

※經銷商或總公司聯絡方式，詳見P17保證說明書下方。

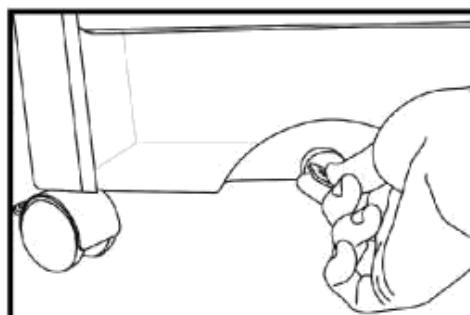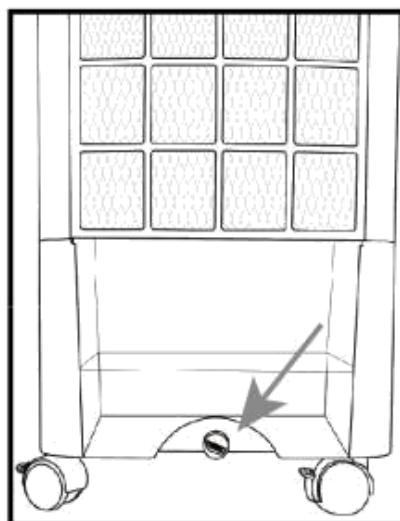

水冷扇除臭-清潔錠 使用注意事項

成分:

【90%三氯異氰酸(Trichloroisocyanuric Acid · TCCA)水解後產生三聚氰酸】
三氯異氰是一種新型、高效的殺菌消毒漂白劑，具有有效氯含量高、殺菌漂白效率高，使用方便。廣泛應用於公共場所、醫院、家庭消毒，無公害農藥，工業循環冷卻水處理，工業漂白，種子殺菌消毒，養殖業殺菌消毒，羊毛防縮，廢水處理及其它。

清潔錠除臭原理:

放入清潔錠後可除臭的原理在於，一般的水質有許多的細菌及雜質，在水泵抽水上來分流於水濂紙後，細菌便會附著於水濂紙上，只要水冷扇沒有運轉水濂紙乾掉時即產生異味，當再次使用時，風扇就會吹出水濂紙上的異味，所以只要將水源殺菌乾淨，水中沒有細菌雜質，就不會造成水濂紙產生異味，氯清潔錠就相對的重要！

注意事項:

- 1) 具刺激刺鼻味，請勿拿來聞；若不慎吸入性嗆傷，請儘速就醫。
- 2) 若不慎用到眼睛，請以大量清水沖洗，並儘速就醫檢查。
- 3) 若有直接摸到清潔錠或皮膚接觸到，請以大量清水沖洗乾淨，必要時請就醫。
- 4) 請放置在孩童拿不到的地方，並收納好，避免誤食。

使用說明:

- 1) 可以直接將清潔錠放入水箱中，並注意水量是否足夠。
- 2) 若是直接把清潔錠放入水中，請依不同規格水箱容量的水冷扇，放置清潔錠
 20公升(JC-035/JC-035s/JC-02):放置清潔錠後，開啟致冷循環2~3小時
 55公升(JC-05/DC-05s):放置清潔錠後，開啟致冷循環1~2天
 80公升(DC-10s/JC-12/DC-15):放置清潔錠後，開啟致冷循環2~3天
 120公升(DC-20/DC-22):放置清潔錠，開啟致冷循環至使用完
- 3) 當水中的清潔錠濃度較高時，水冷扇吹出的消毒味道較重時，可再補水稀釋。
- 4) 小台的機型若要使用，請加裝網袋，方便於清潔錠濃度較高時，可直接拿出進行補水，並評估是否要再放入，或於下一次換水時，再放入水箱。

備註1:

可保存5年，不會有洩漏或飛散等問題，安定性高又不具吸濕性，所以非常的安全。

如有任何問題，歡迎撥打服務專線: 04-24960269

一般故障 解決方法

Taiwan Sheng Li

故障現象	可能原因	解決方法
噪音過大	1.風葉髒汙、變形或損壞。 2.電機軸承磨損。 3.有雜物擋住進風口。	1.更換風葉 2.更換電機 3.清除障礙物
不制冷	1.缺水。 2.水位傳感器失靈。 3.循環水泵損壞。 4.制冷按鈕無反應。 5.主板損壞	1.檢查並恢復供水。 2.檢修水位傳感器。 3.更換循環水泵。 (還須注意水質來源品質) 4.更換控制面板。 5.更換主面板。
水槽內有白色沉澱	1.供水的礦物質含量高。	1.增加排污頻率並作軟化水質處理。
風擺無法動	1.馬達燒壞 2.曲芯脫落 3.曲軸與連桿脫落	1.更換馬達 2.裝正曲芯部件螺絲 3.重新安裝並復位
風扇噴水	1.水管脫落	1.檢查水管重新安裝

一般故障 解決方法

Taiwan Sheng Li

故障現象	可能原因	解決方法
無法開機	1.電源沒有接通 2.開關按鈕失靈 3.電壓過低	1.檢查電源 2.更換控制面板 3.檢查電壓
無法送風 或 風量過小	1.水濂及防塵網堵塞。 2.控制面板損壞。 3.主板損壞。 4.風機不轉。	1.清洗或更換水濂 及防塵網。 2.更換控制面板。 3.更換主面板。 4.檢查電機是否損壞。
漏 水	1.本機放置不平。 2.水槽漏水。 3.排水組件損壞。 4.進水組件損壞。 5.水位過高。 6.分水管組損壞。 7.水濂組件髒汙。 8.排水孔未鎖緊。	1.調整至水平的位置。 2.修補水槽。 3.更換排水組件。 4.更換進水組件。 5.調整浮球。 6.檢查修副分水管組。 7.清洗水濂組件。 8.請鎖緊排水孔。

保固說明

Taiwan Sheng Li

保固說明

- 本公司對產品實行售後服務，實行1年免費保固(須自行負擔交通運送費用)，馬達主體保固3年，並享有終身有償維修保養服務。
- 保固期滿後及不屬於免費保修範圍內的故障均屬有償維修服務。
- 本產品若需要維修保養，請您與本產品經銷商或總公司聯繫。
- 以下情況不屬於免費保修範圍：
 - (1)濕濂組件的更換(除品質問題)。
 - (2)用戶自行更換機組內部元件造成的故障或損壞。
 - (3)用戶使用環境不符合要求造成的元件故障或損壞(如供電電壓不穩定、水源含雜質或外界嚴重污染等)
 - (4)由於不可抗因素(如水災、火災、地震、雷擊等)造成的故障或損壞。
 - (5)由於用戶不規範安裝使用或其他認為因素造成的故障或損壞。
 - (6)缺乏保養造成元件故障損壞。
 - (7)因欠缺正常維護保養，造成濕濂組件、防塵網堵塞、燒保險、風扇變形、電機故障等。
 - (8)超出相關產品適用範圍的使用。
- 本公司為使消費者更有保障，推出簽核延長保固的服務，只要您簽核延長
 - (1)保固2年2000元(此費用於定期保養、維修過程中的花費抵銷)
 - (2)保固3年3000元
 - 以此類推。
- 聯絡我們請撥打：
 - (1)總公司服務專線:0800-528178
 - (2)總公司-錦程電機有限公司/中華升麗節能科技
TEL: 04-24960269 FAX: 04-24960557
地址:台中市大里區草堤路100巷11號

日期:

讓我們一起守護地球
節能減碳

中華升麗
Taiwan Sheng Li